

# 【Windows Vista】 Flatshifter設定ツール導入案内

2020/03/09 ココアシステムズ

## はじめに


Windows Vista では Flatshifter 設定ツール “Flatshifter Connector” を次の手順で導入します。詳しくは次項から説明します。

1. Flatshifter USB ドライバーの導入
2. Flatshifter Connector の導入 (お使いのPCに .NET Framework 3.5 が未導入の場合、インターネット接続が必要です)

## Flatshifter USBドライバーの導入

付属USBメモリ内の [Flatshifter USB Driver ## (#は数字)] フォルダを開いてください。

お使いのWindowsが32bit版の場合は [DPinst\_32bit (またはDPinst\_32bit.exe)]、64bit版の場合は [DPinst\_64bit (またはDPinst\_64bit.exe)] を実行してください。間違えた場合はその旨案内が表示され終了しますので改めてもう一方を実行してください。

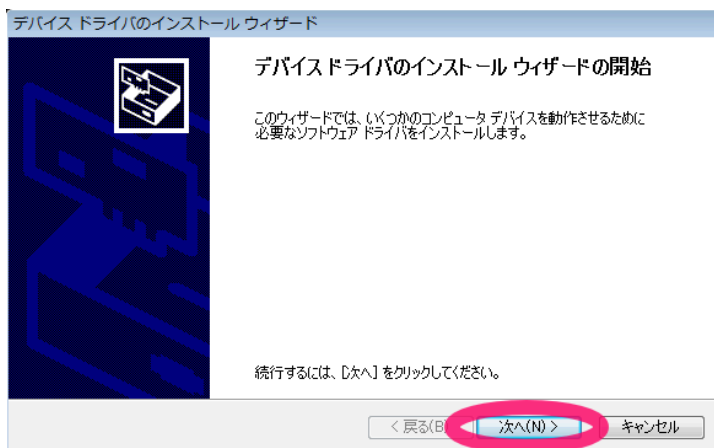

USBドライバーの導入(インストール)が始まります。 [次へ] をクリックして下さい。




表示される [このデバイスソフトウェアをインストールしますか?] ウィンドウで [インストール] をクリックしてください。


[デバイス ドライバのインストール ウィザードの完了] ウィンドウが表示されたら [完了] をクリックし、終了です。

## Flatshifter Connector の導入【インターネット接続が必要になる場合があります】


付属のUSBメモリ内 [Flatshifter Connector #.# (#は数字)] フォルダを開き、[install (または install.msi)] を実行してください。

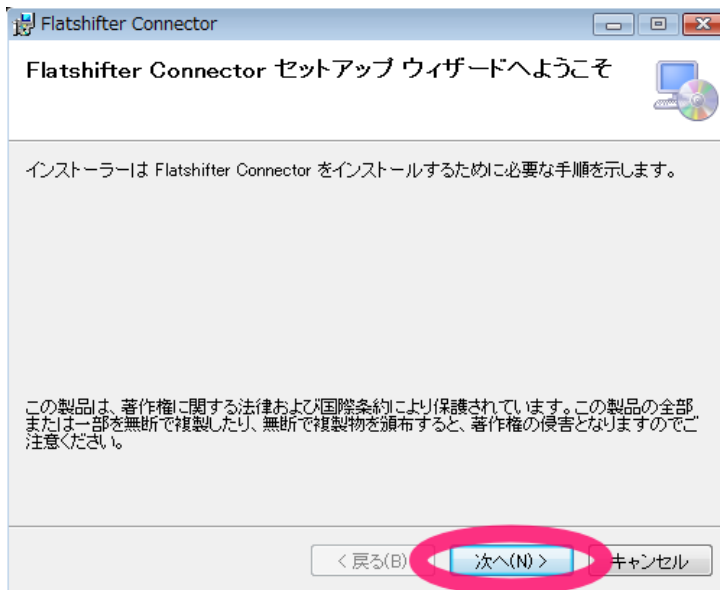


このウィンドウが表示された場合、お使いのPCに .NET Framework 3.5 は導入済みです。[次へ] 等を順次クリックし作業を完了してください。これで終了です。

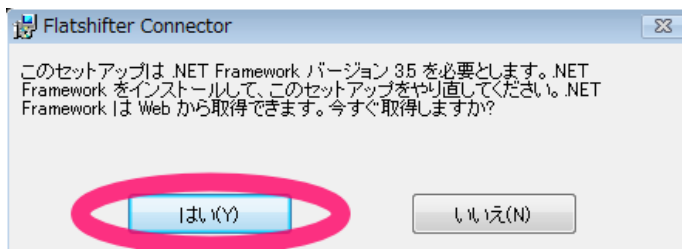

このウィンドウが表示された場合はお使いのPCに .NET Framework 3.5 が導入されていないので、先にこれを行う必要があります。インターネットに接続した状態で [はい] をクリックしてください。

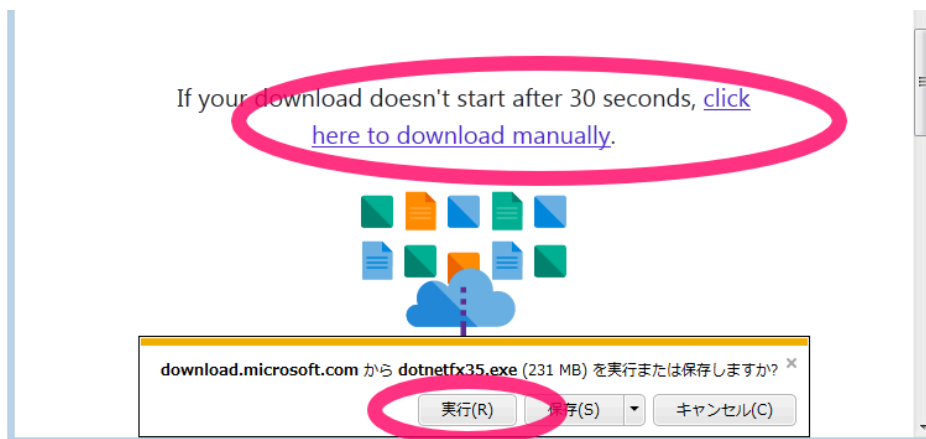

Internet Explorerがダウンロードページを表示しますので、しばらく待つか [click here to download manually] をクリックし、次に出る [～を実行または保存しますか?] のダイアログで [実行] をクリックしてください。

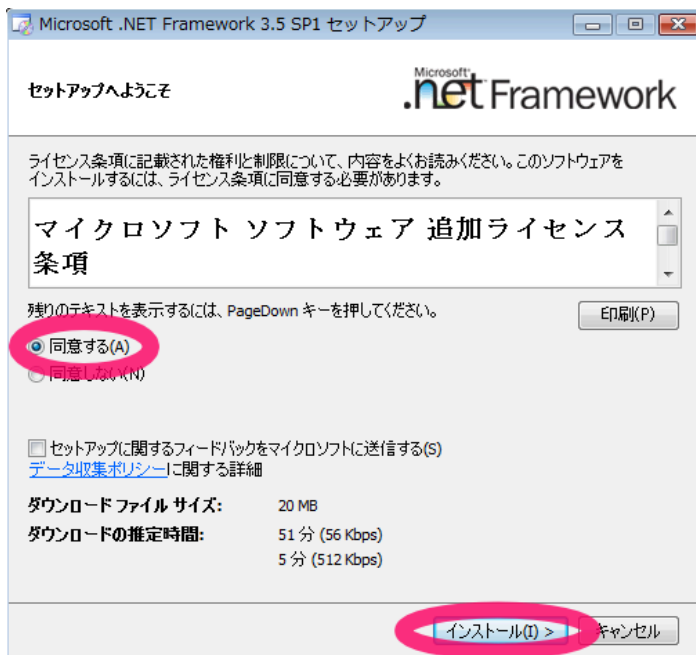

ダウンロードが終わると [Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 セットアップ] が実行されますので、[同意する] のラジオボタンを選び、下の [インストール] をクリックしてしばらく待ち完了してください。

その後、再度 [install (または install.msi)] を実行し、Flatshifter Connector を導入してください。

## 使用方法

別紙“Flatshifter設定ツールの説明”をご覧ください。